



*3 АВТОПОДАЧЕЮ

КР-30А

ПОДРІБНІЮВАЧ

АРТИКУЛ
174199



ОПИС

Високопродуктивний агрегат, призначений для подрібнення зернових кормів. За допомогою цього агрегату можна швидко та ефективно подрібнювати у борошноподібний стан всі види зернових культур швидко, якісно та без зайвих зусиль. Чим більше подрібнене зерно – тим краще і швидше воно перетравлюється й засвоюється, що зі свого боку зменшує строки відгодовування тварин, економить корм та знижує хворобливість тварин. Також гарно впливає на збільшення рівня надоїв.



Пшениця



Овес



Ячмінь



Кукурудза



Рис



Просо



Рапак



Горох



Квасоля



Соя



Гречка

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Робоча напруга




Потужність 3,0 кВт



Повна вага 68 кг



Довжина труби
надходження повна 0,9 м




Частота обертання
молотильного барабана
>4500 об/хв



Довжина кабелю
живлення 1,9м



ЗАГАЛЬНА БУДОВА

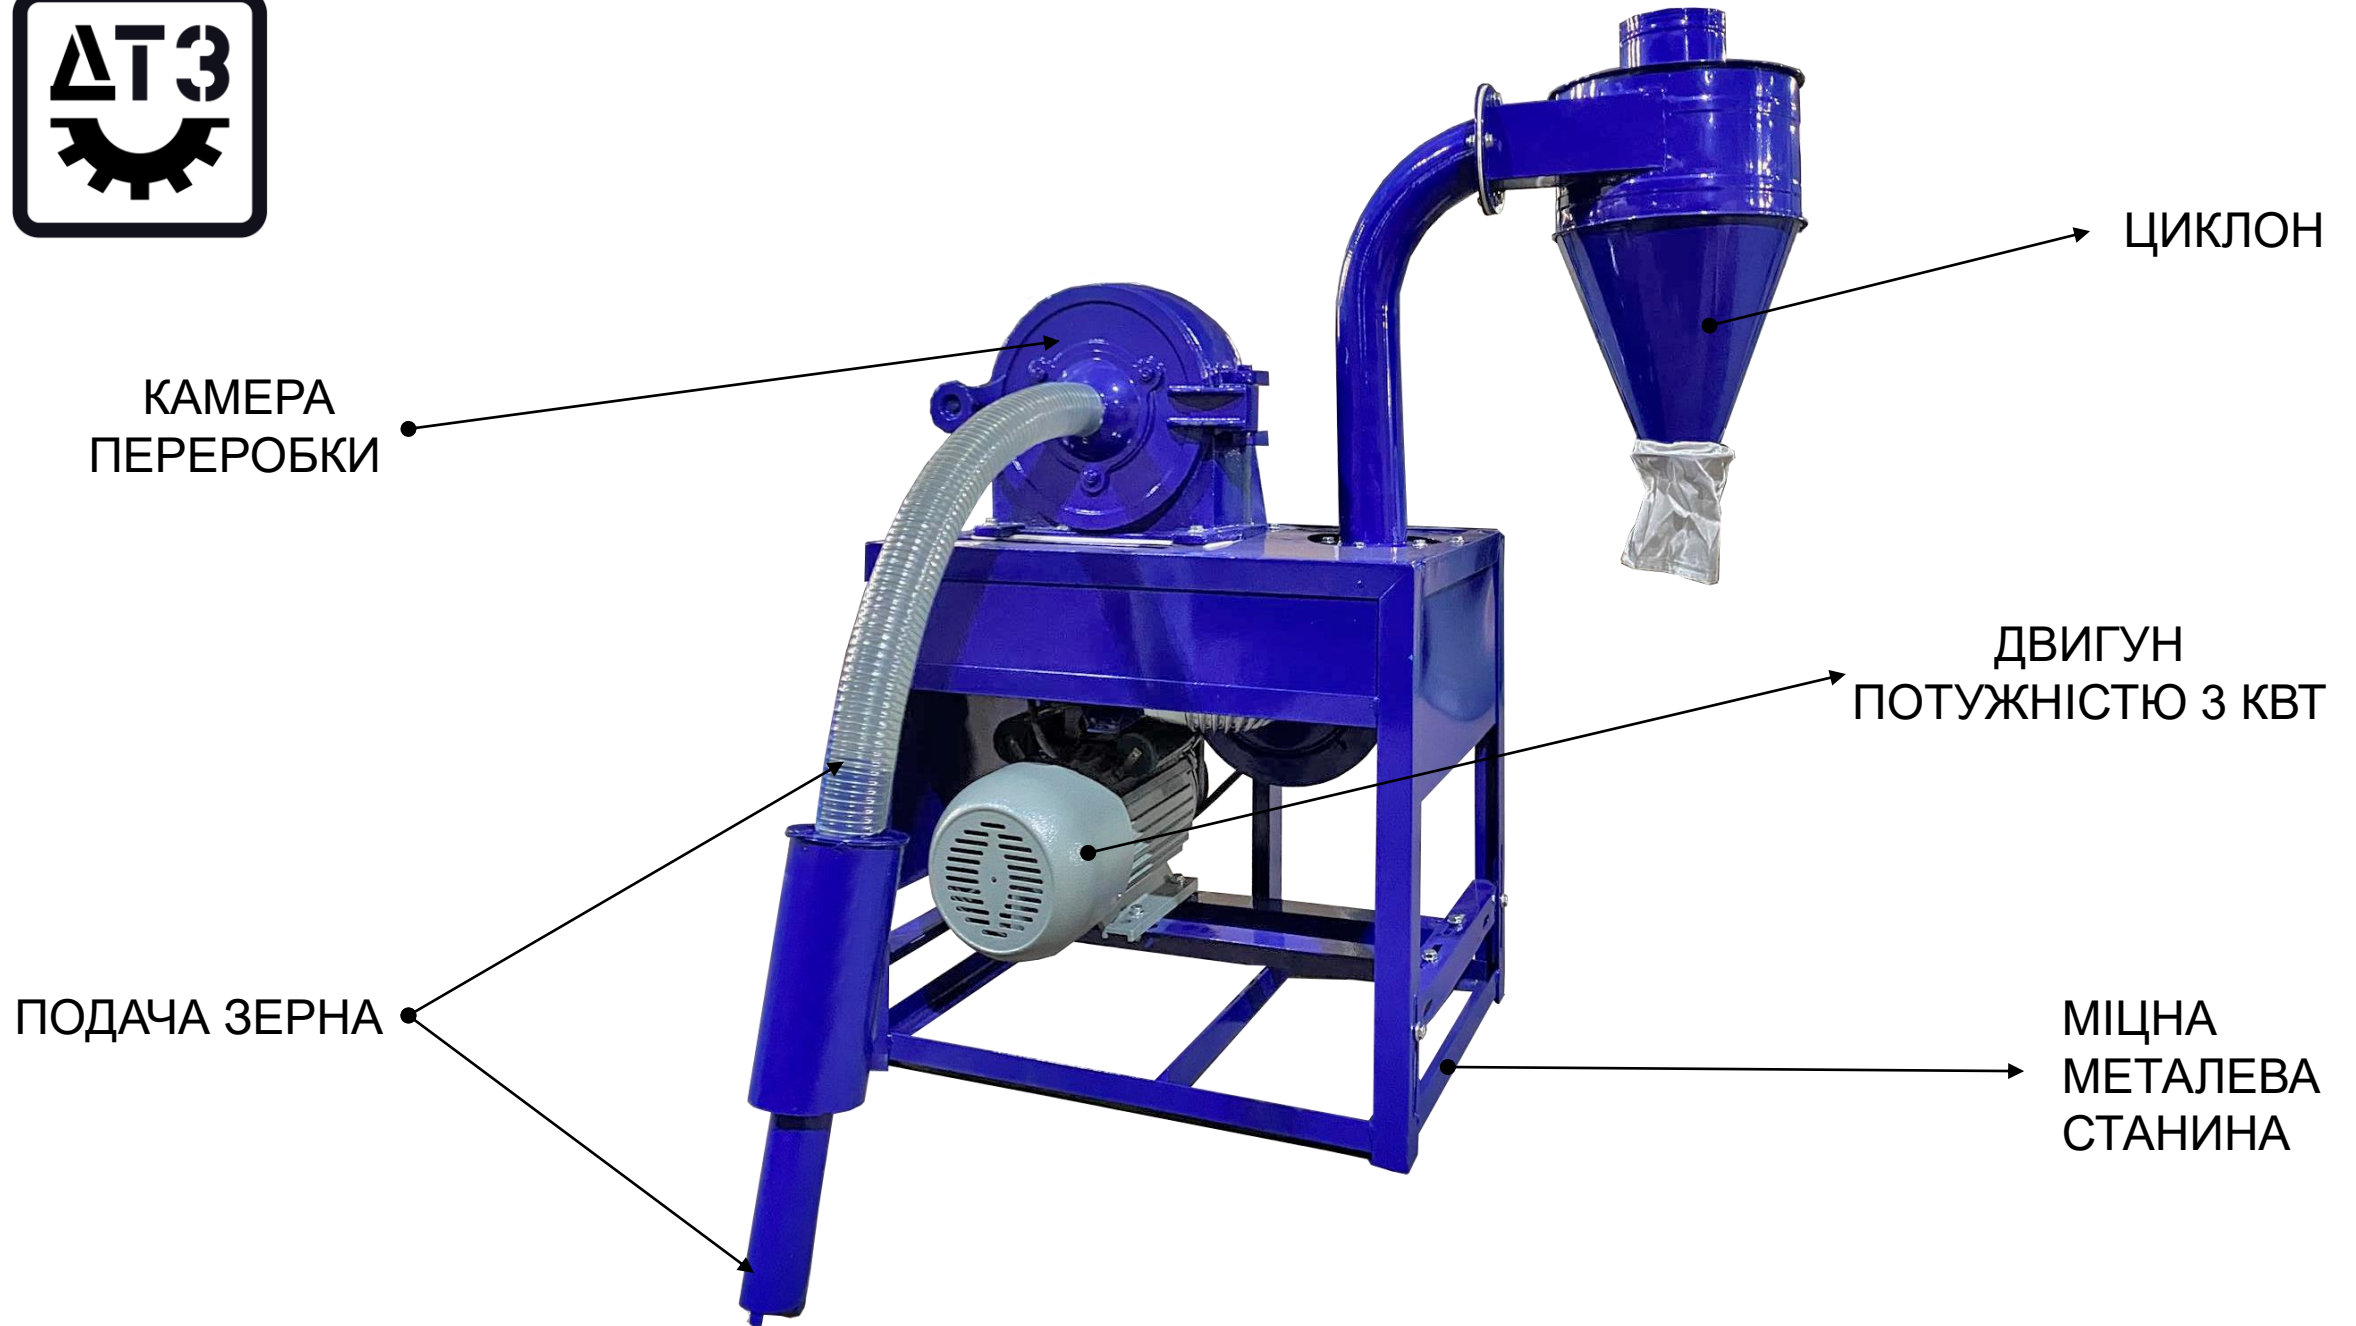

КАМЕРА
ПЕРЕРОБКИ

ЦИКЛОН

ДВИГУН
ПОТУЖНІСТЮ 3 КВТ

ПОДАЧА ЗЕРНА

МІЦНА
МЕТАЛЕВА
СТАНИНА



ЦИКЛОН


ПОВІТРЯ З
БОРОШНОМ

ВИХІД
ОЧИЩЕНОГО
ПОВІТРЯ

ВЕЛИКІ ЧАСТИНКИ
ЗА РАХУНОК ЦЕНТРОБІЖНОЇ СИЛИ
ВІДКИДАЮТЬСЯ ДО СТІНОК

ОЧИЩЕНЕ ПОВІТРЯ
ПІДІЙМАЄТЬСЯ ВГОРУ

ВИХІД ГОТОВОГО
ПРОДУКТУ

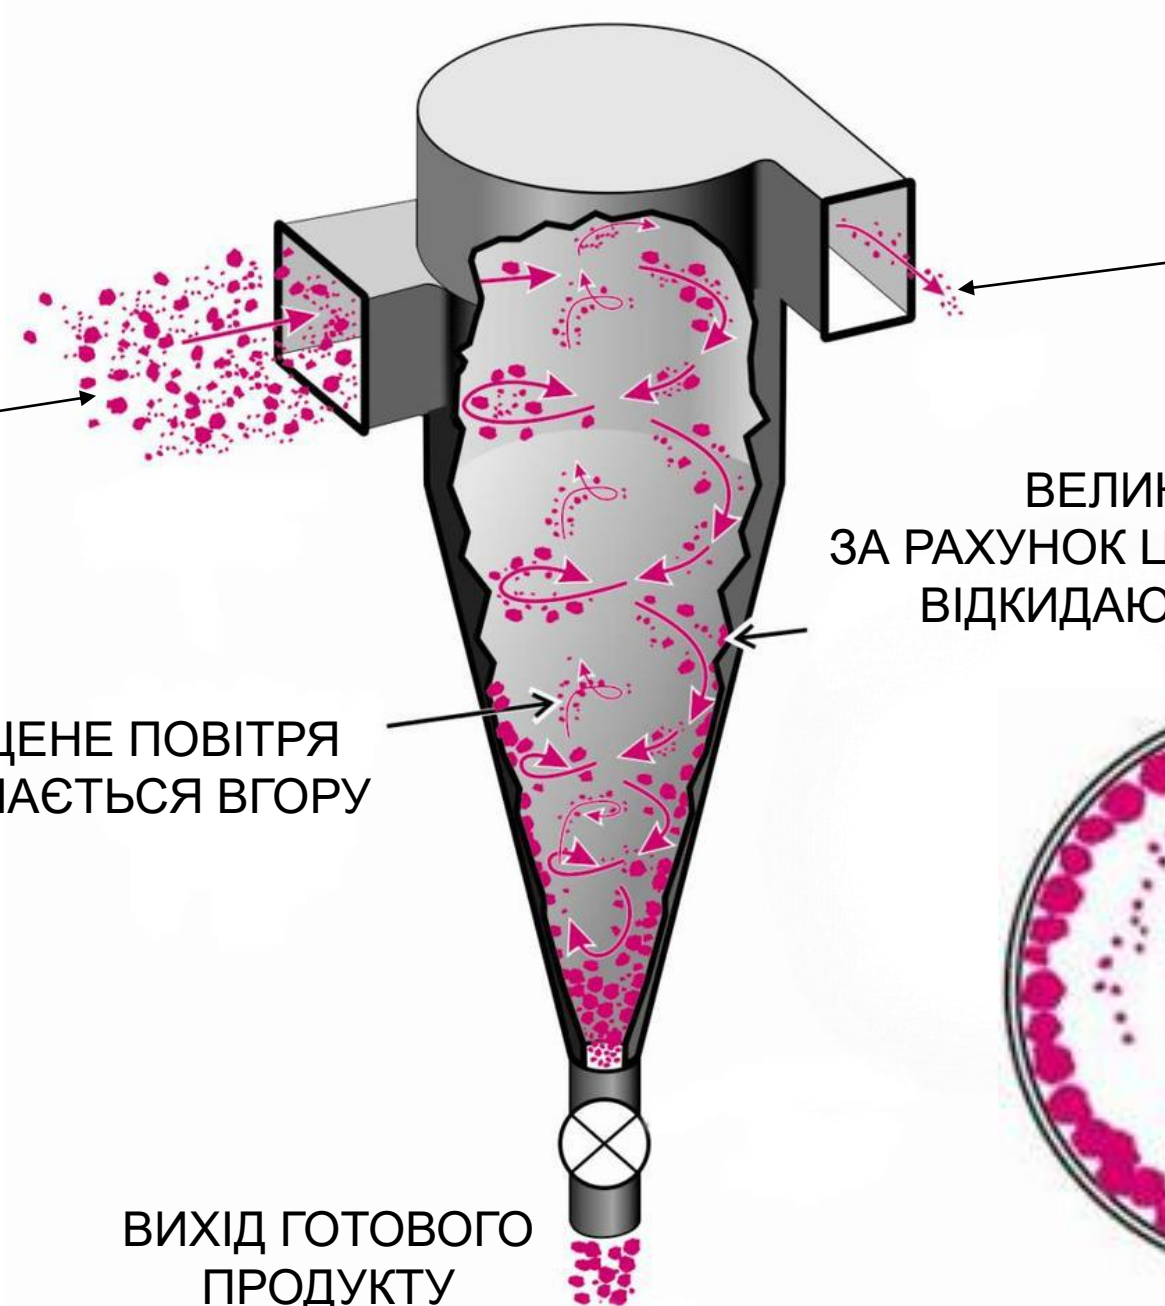



ЗАГАЛЬНА БУДОВА



ДВИГУН




вага 25 кг

АСИНХРОННИЙ КОНДЕНСАТОРНИЙ ДВИГУН Модель YLQ100L2-2


Потужність: 3,0 кВт
Напруга живлення: 220 В
Макс. сила струму: 17,6 А
Клас захисту: IP44
Початкова ємність: 200 мкФ/250 В
Робоча ємність: 50 мкФ/450 В

Частота оберт.: 2800 об/хв
Частота живлення: 50 Гц
Вага: 25 кг
Клас ізоляції: тип В

Серійний номер:
Дата виробництва: 202 рік місяць

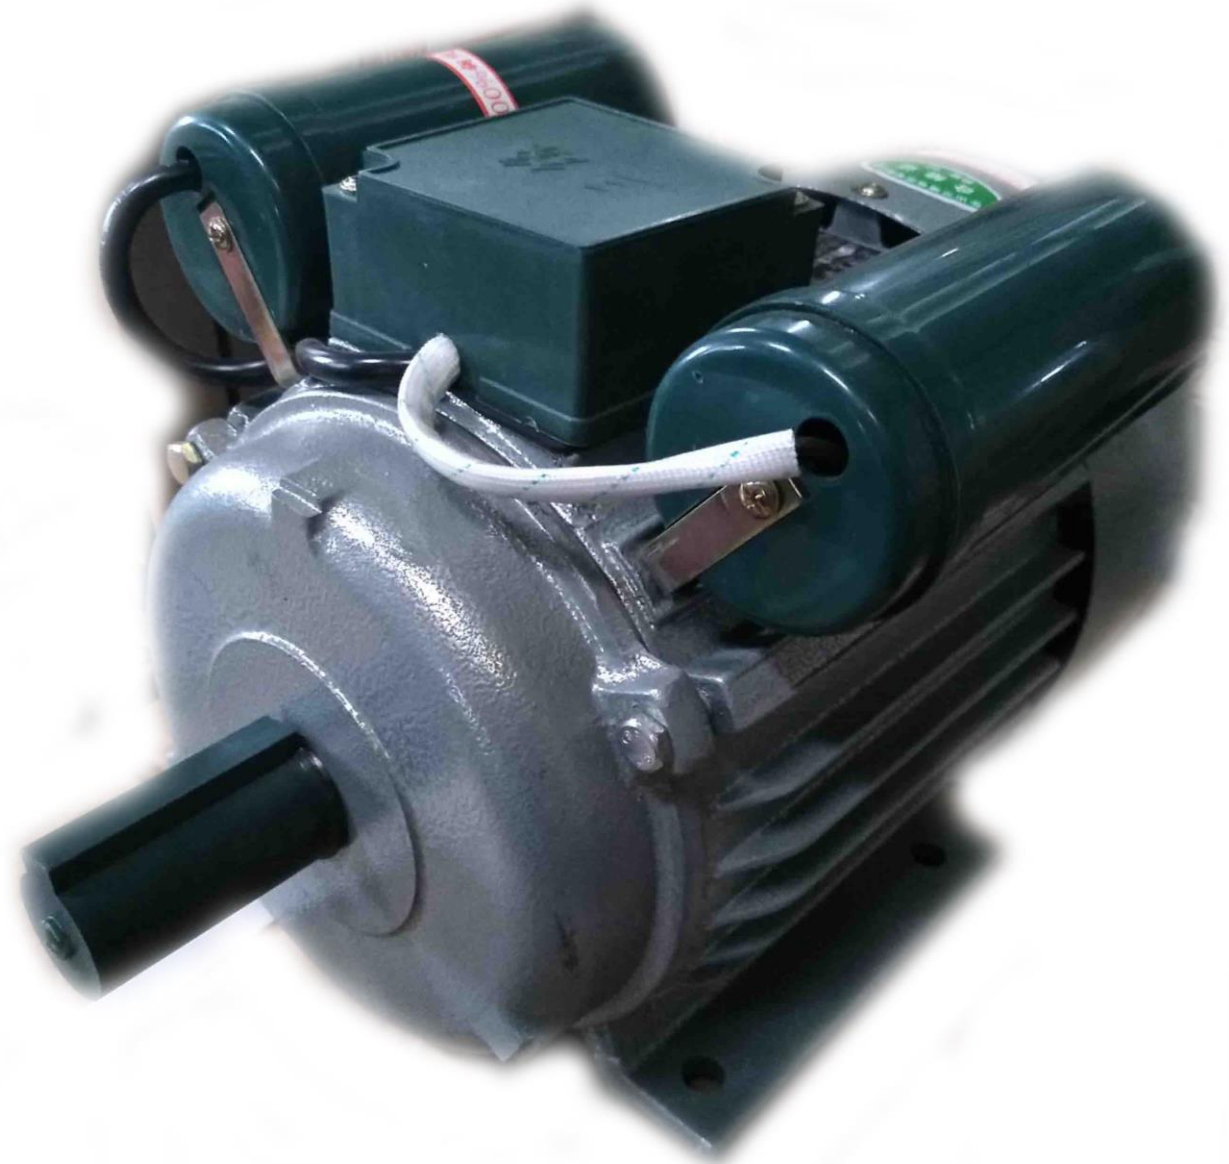

РОБОЧА КАМЕРА

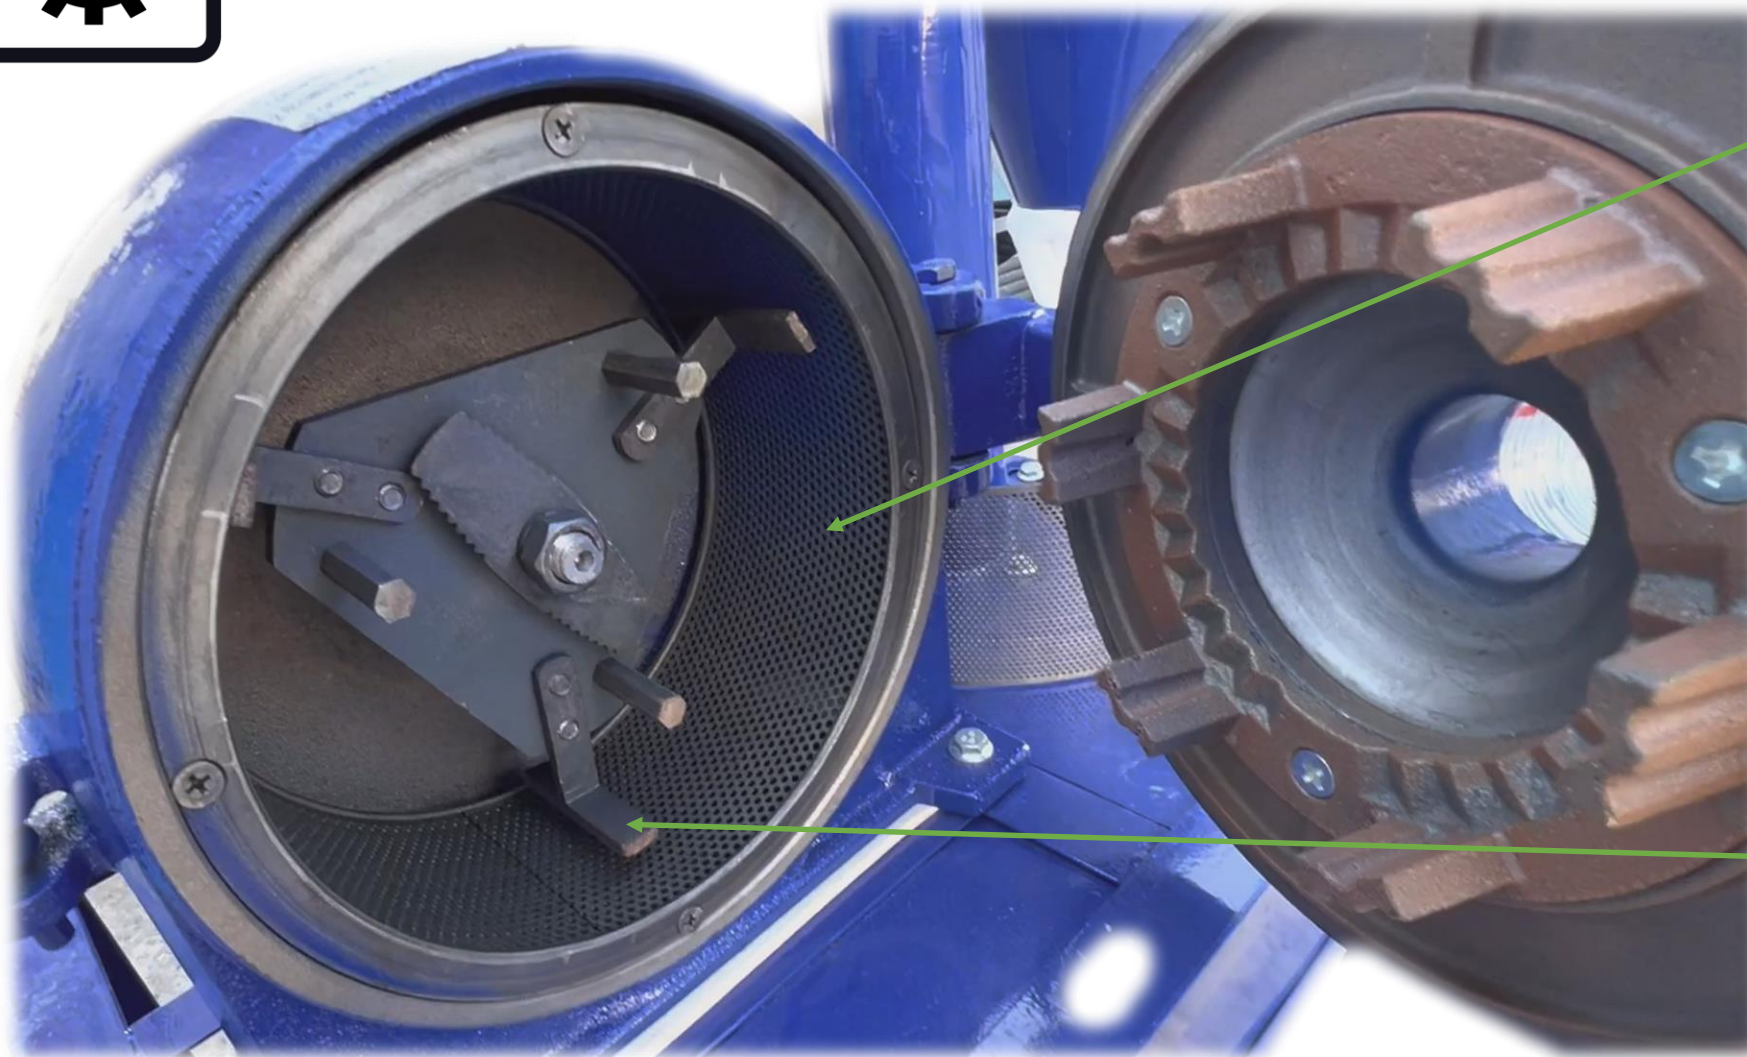


МЕТАЛЕВА
СІТКА


АКТИВНІ
МОЛОТКИ



КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ 2
металевими ситами


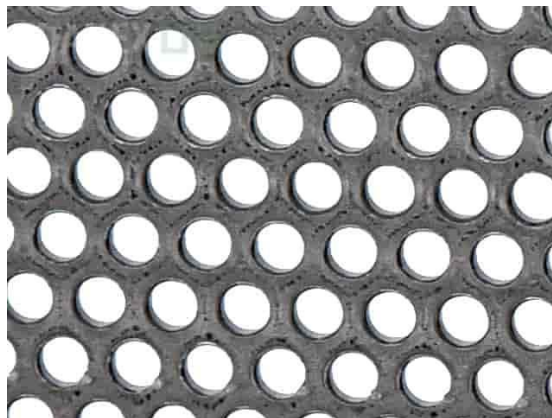


МЕТАЛЕВЕ СИТО
отвори діаметром 2 мм

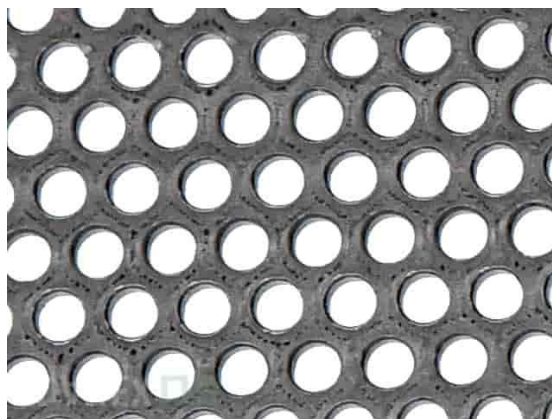

МЕТАЛЕВЕ СИТО
отвори діаметром 3 мм

РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ЗЕРНА ЗГІДНО РОЗМІРУ СИТА

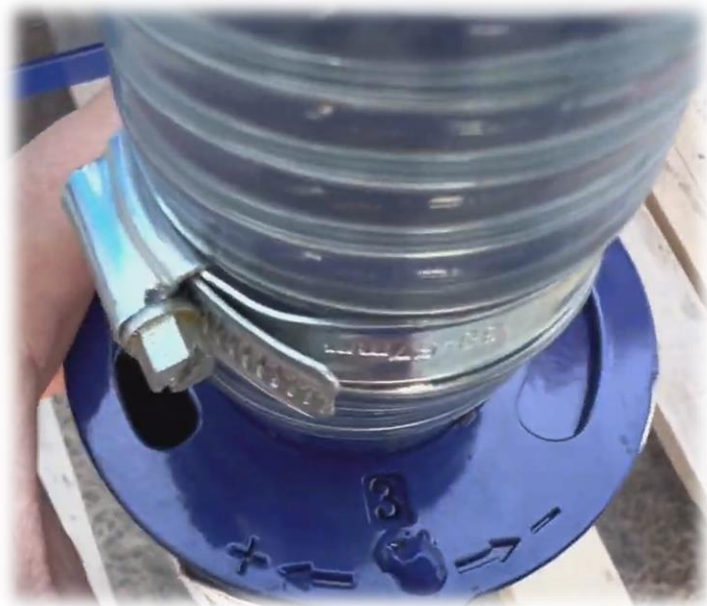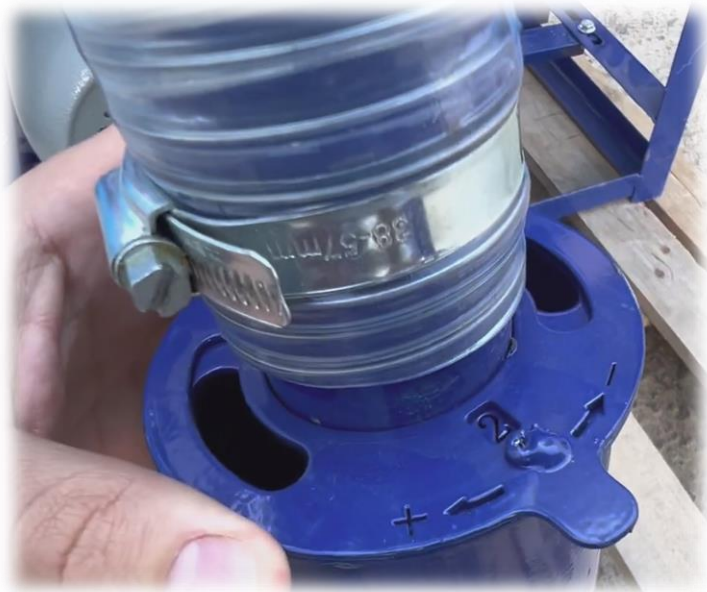



СКЛАД НАБОРА ПРИ ВІДВАНТАЖЕННІ



Вага нетто 68 кг



ДВИГУН



ПОДРІБНЮВАЧ



В РОБОТІ



That's all Folks!